


# imagePROGRAF iPF830

## CAD/GIS, Poster ve Üretim baskıları için Geniş Format Baskı Çözümleri

imagePROGRAF iPF830, mükemmel bir yatırım geri dönüşü sağlamak için sınıfında lider üretkenlik, olağanüstü kalite, doğruluk ve bir dizi gelişmiş özellik sunan 44" bir yazıcıdır.

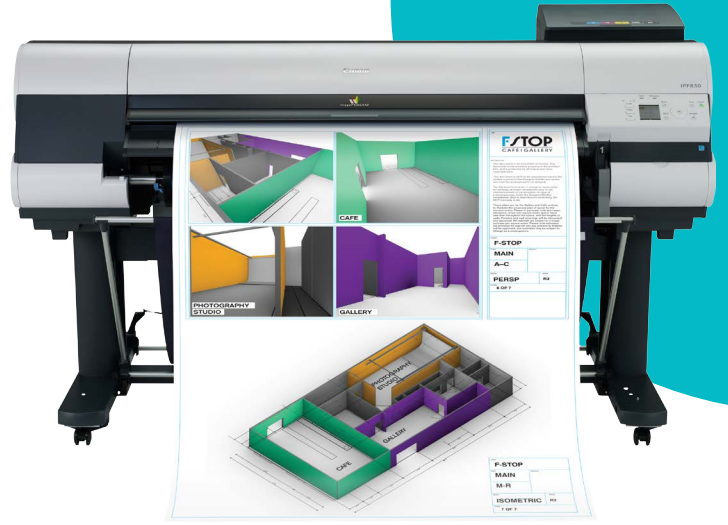

### Temel özellikler:

- Üretim sırasında değiştirilebilen yüksek kapasiteli 330 ml ya da 700 ml "hot swap" mürekkep kartuşları ile sürekli üretkenlik
- En yeni macenta mürekkep ile net çizimler ve daha canlı posterler
- 0,02 mm minimum çizgi genişliği ve +/-%0,1 çizgi doğruluğu ile yüksek doğruluk
- eMaintenance bağlanabilirliği, kilitlenebilir kontrol paneli ve SNMPv3 protokolü ile büyük çalışma grupları için gelişmiş cihaz yönetimi ve güvenlik
- Birlikte verilen Direct Print & Share Yardımcı Yazılımı ile, genel grafiklerden CAD ve GIS çizimlerine kadar PDF, TIFF, JPEG, ve HP-GL/2 dosyalarını kolayca yazdırın
- Birlikte verilen PosterArtist Lite yazılımını ve Microsoft Office için Baskı Eklentisini kullanarak kolayca etkileyici geniş format posterler oluşturun
- Canon'un özel olarak tasarlanmış ücretsiz uygulaması olan imagePROGRAF Print Utility for iPad ile PDF, JPEG ve PNG verilerini bir iPad'den kolayca yazdırın
- Üretken, Windows tabanlı, geniş format yazıcı iş gönderim yazılımı Océ Publisher Select (güz 2015) ile işleri sezgisel olarak oluşturun, yazdırın ve yönetin
- HP-GL/2 ve HP-RTL uyumlu

iPF830

44  
İNÇ

TEK RULO

2.400 X 1.200 DPI

YENİ MACENTA  
İLE 5 RENKLI

A0 42 SANİYE

A1 22 SANİYE

15.360 PÜSKÜRTME  
UCU

320 GB HDD

EKONOMİ BASKI  
MODU

KENARLIKSIZ BASKI

Canon

**TEKNOLOJİ**

<b>Yazıcı Türü</b>	5 Renkli - 44"/1117,6 mm
<b>Baskı Teknolojisi</b>	Canon Bubblejet on Demand 6 renkli entegre tür (6 yonga/baskı kafası x 1 baskı kafası)
<b>Püskürtme Ucu Sayısı</b>	Toplam: 15.360 MBK: 5.120 püskürtme ucu C, M, Y, BK: Her renk için 2.560 püskürtme ucu
<b>Baskı Çözünürlüğü</b>	2.400 x 1.200 dpi
<b>Püskürtme Ucu Aralığı</b>	1.200 x 2, Çalışmayan püskürtme ucu algılama ve telafi sistemi içerir
<b>Garantili Minimum Çizgi Genişliği</b>	0,02 mm
<b>Çizgi Doğruluğu</b>	±%0,1 ya da daha az
<b>Mürekkep Damlacık Boyutu</b>	4 Pikolitre / renk
<b>Mürekkep Kapasitesi</b>	Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 330 ml Satış mürekkebi: 330 ml ya da 700 ml
<b>Mürekkep Türü</b>	Boya/Pigment Reaktif Mürekkep Boya: Mavi, Macenta, Sarı, Siyah Pigment: Mat Siyah
<b>İşletim Sistemi Uyumluluğu</b>	<b>Windows 32 bit</b> - XP, Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2003R2, Server 2008 <b>Windows 64 bit</b> - Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2003R2, Server 2008/2008R2, Server 2012/2012R2 <b>Mac: OSX</b> - 10.6.8 - 10.10.x
<b>Yazıcı Dilleri</b>	GARO (Raster Operations ile Graphic Arts Dili), HP-GL/2, HP RTL
<b>Standart Arabirimler</b>	USB 2.0 Yüksek Hızlı Tam Hızlı (12 Mbit/san.), Yüksek Hızlı (480 Mbit/san.), Yiğir transfer IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX/Auto-Negotiation IEEE 802.3ab 100base-T/Auto-Negotiation IEEE 802.3x Tam dubleks IEEE 802.3az EEE
<b>Standart Bellek</b>	32 GB ( 512 Mbyte )
<b>Sabit Sürücü</b>	320 GB
<b>Birlikte Verilen Yazılım</b>	Canon Yazıcı Sürücüsü, Durum Monitörü / Baskı Monitörü, ExtraKit - Değiştirilebilir Yerleşim ve iR Büyütmeli Kopya, AutoCAD için Yazıcı Sürücüsü Optimizasyon Modülü, Kağıt Konfigurasyon Aracı, PosterArtist Lite (sadece PC), Microsoft® Word / Excel / PowerPoint için Baskı Eklentisi (sadece PC), Direct Print & Share yardımcı yazılımı, Özel Yükleme Oluşturma Aracı

**BASKI HIZI**

<b>AO Boyutu, Düz Kağıt</b>	0:42 dak. (Hızlı Ekonomi Modu) 0:45 dak. (Hızlı Mod) 1:12 dak. (Standart Mod)
<b>AO Boyutu, Kuşe Kağıt</b>	1:12 dak. (Hızlı Mod) 2:19 dak. (Standart Mod) 3:37 dak. (Yüksek Kaliteli Mod)

**KAĞIT KULLANIMI**

<b>Kağıt Girişi ve Çıkışı</b>	Rulo: Bir Rulo, önden yükleme, önden çıkış Yaprak: Önden yükleme, Önden Çıkış (Kağıt kilitleme kolunu kullanarak manuel besleme)
<b>Kağıt yolu geçişi (rulo/yaprak)</b>	Kullanıcı tarafından manuel olarak geçiş yapılabilir
<b>Teslim yönü</b>	Yukarı dönük, ön taraf
<b>Rulo Sarma Ünitesi</b>	Opsiyonel
<b>Kağıt Genişliği</b>	Rulo Kağıt: 254 - 1118 mm Manuel Yaprak Besleme: 203 - 1118 mm
<b>Kağıt Kalınlığı</b>	Rulo Birimi: 0,07 - 0,8 mm Önden Yüklemeli Manuel Besleme: 0,07 - 0,8 mm
<b>Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk</b>	Rulo: 18 m (İşletim Sistemi ve uygulamaya göre değişir) Yaprak: 1,6 m

Anlaşırlılığını arttırmak için bazı görüntü örnekleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürün piyasaya sürülmeden önce hazırlanmıştır. Son teknik özellikler bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.™ ve ®: Bütün şirket ve/veya ürün adları, ilgili üreticilerin kendi pazarlardaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçların elde edilmesi için Canon Kağıtlarını kullanmanızı önerir. Hangi kağıt/ortam tiplerinin önerildiğini görmek için lütfen ortam (kağıt) uyumluluğu listesini kontrol edin.

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Turkish edition  
© Canon Europa N.V., 2015

Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.Ş.  
Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi No:18/10  
K:2 Kozyatağı 34742 Kadıköy  
İstanbul, Türkiye  
Tel: +90 (216) 571 68 00  
Fax: +90 (216) 571 68 99  
canon.com.tr

**Maksimum Kağıt Rulosu Çapı**

**Kağıt Göbek Boyutu**  
**Kenar Boşluğu Önerilen alan**  
**Kenar Boşluğu Basılabilir alan**

**Kenarlıksız Baskı Genişliği (Sadece Rulo)****BOYUTLAR VE AĞIRLIK**

**Fiziksel Boyutlar, Ağırlık (Net)**  
**G x D x Y (mm), (Kg)**  
**Fiziksel Boyutlar, Ağırlık (Ambalajlı)**  
**G x D x Y (mm), (Kg)**

**GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ**

**Güç Kaynağı**  
**Güç Tüketimi**

**Çalışma Ortamı Akustik Gürültü (Güç/Basınç LWA d)****Yönetmelikler****Çevre Sertifikaları****NELER DAHİL****Kutuda Neler Var?****SEÇENEKLER****Opsiyonel Öğeler****SARF MALZEMELERİ****Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilen Öğeler**

150,0 mm

Rulo göbeğinin iç çapı: 2" / 3"

Rulo Kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 5 mm, Kenar: 5 mm

Yaprak: Üst: 20 mm, Alt: 23 mm, Kenar: 5 mm

Rulo Kağıt (Kenarlıksız Baskı): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Kenar: 0 mm

Yaprak: Üst: 3 mm, Alt: 23 mm, Kenar: 3 mm

1.030 mm (JIS B0), 841 mm (ISO A0), 594 mm (ISO A1),

515 mm (JIS B2), 42", 36", 24", 17", 14", 10"

Ana Birim ve Yazıcı Ayağı (sepet açık olarak)

1893 (G) x 975 (D) x 1144 (Y) mm

Yaklaşık 138 kg (rulo tutucu dahil, mürekkep ve baskı kafaları hariç)

Ana birim (yazıcı ayağı ile, palet ve ambalaj dahil)

2080 (G) x 1060 (D) x 1220 (Y) mm

Yaklaşık 174 kg

AC 100-240V (50-60Hz)

Çalışma: 190 W ya da daha az

Beklemede güç tüketimi

(Düşük güç modunda): 5W ya da daha az

Uyku moduna geçiş süresi için varsayılan ayar: Yaklaşık 5 Dakika

Güç Kapalı Bekleme: 0,5 W ya da daha az (LOT6'ya uygun)

15 - 30°C, %10 - 80 (Yoğuşmasız)

Çalışma: 52 dB (A) ya da daha az

Bekleme: 35 dB (A) ya da daha az

ISO 7779'a dayalı olarak yukarıdaki koşullarda ölçülmüştür

Çalışma: 6,8 Bels ya da daha az

Ölçüm Koşulları: Düz kağıt, standart mod (1 geçiş/25 res./san.) /

Normal sıcaklık ve normal nem

Avrupa: CE işaretli, Almanya: TÜV, Rusya: EAC,

Diğer Ülkeler: CB Sertifikası

ENERGY STAR, RoHS direktifi

1 baskı kafası, 1 takım başlangıç mürekkep kartuşu, 3 inç göbek adaptörleri, Kurulum kılavuzu, Kullanıcı yazılım CD-ROM'u (Mac & Win), A2 kalibrasyon sayfası, PosterArtist Lite yazılım CD-ROM'u, LFP Anket Programı Duyurusu, EAC broşürü, Hızlı kılavuz, YAZICI AYAĞI, Ürün güvenlik/çevre düzenlemeleri kılavuzu, Yazıcı Ayağı Kurulum Kılavuzu. AB/İngiltere Güç kablosu

Rulo Tutucu Seti (hem 2-inç hem de 3-inç göbekli rulo kağıt için):

RH2-44

Ayak / Sepet: portatif sepet BU-03

Rulo Sarma Ünitesi: TU-06 (TU-06, Sepet BU-03 ile aynı anda kullanılamaz)

Mürekkep Kartuşları:

PFI-307 BK / MBK / C / M / Y (330 ml)

PFI-707 BK / MBK / C / M / Y (700 ml)

Baskı Kafası: PF-04

Bakım Kartuşu: MC-10

